

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 1113 - Гор от 29.06.15

на демонтаж кабеля связи

по запросу Креатив ООО

вх. № 04-01-05554/15 от 16.06.15

Наименование объекта:

Демонтаж кабеля связи в коллекторе "Октябрьский"

Заказчик: Креатив ООО

Проектная организация: Креатив ООО

Подразделение Предприятия (телефон): РЭК-4 (8-499-133-53-11)

Наименование и адрес Диспетчерского пункта: Димитровская-вр

(Адрес: Б.Якиманка д.35 стр.2)

Наименование коллектора: Октябрьский

Марка кабеля: ТППпЗп-10х2х0,5

Количество: 1 Протяженность: 310.00 м

Номер кабеля: Шк.23810 Шаболовка вл.1

Место демонтажа:

от пикета - 26

до пикета - 54

Итого протяженность: 310.00 м

Срок действия Технических условий - 1 год.

Условия, предъявляемые к проекту:

1. Разработку проекта могут осуществлять организации, имеющие свидетельство на право проектирования объектов.
2. Провести предпроектное обследование коллектора с последующим представлением в адрес ГУП "Москоллектор" проектной документации, разработанной на основании фактических параметров коллектора и проложенных коммуникаций.
3. Представить:
 - схему коллектора с указанием входа и выхода кабелей, с указанием существующей или проектируемой кабельной канализации;
 - техно-конструктивные чертежи с разрезами в местах ввода кабелей по рядовому сечению и узлам с определением полки и места на всем протяжении;
 - спецификацию и объемы работ;
 - технические условия эксплуатирующей организации.
4. Предусмотреть мероприятия, необходимые для демонтажа кабельных линий в соответствии с действующими правилами проектирования и нормативными документами:
 - перед проведением работ проинформировать балансодержателя коммуникаций об их начале с целью контроля со стороны владельца коммуникаций;
 - загерметизировать освобожденные кабельные вводы;
 - убрать строительный мусор и демонтированный кабель после завершения работ.
5. Проектом определить место демонтажа - полки, места.
6. Проект согласовать: РЭК (СУЭКК г. Зеленоград, эксплуатирующей подрядной организацией), СТРК ГУП "Москоллектор".

Технические требования для реализации проекта:


1. Проектом определить полка/место демонируемого кабеля.
2. По трассе демонтажа кабеля упорядочить раскладку существующих коммуникаций.
3. Проект демонтажа кабеля согласовать с владельцем коммуникации и представителем РЭК-4.
4. Обеспечить уборку строительного мусора и демонируемого кабеля с выносом из коллектора после каждой смены.

До выполнения работ по прокладке (демонтажу, врезке, перекладке):

- заключить договор на сохранность коллектора и коммуникаций, проложенных в нем, с ГУП "Москоллектор" на время производства работ (в случае необходимости проведения строительных, монтажных или сварочных работ).

Начальник Службы технического развития коллекторов "ГУП Москоллектор"

Исполнитель: Н.Н. Пахомов

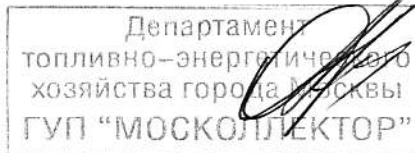

С.А. Арефьев